



Типова схема підключення систем RO_{bust}1500/COFFEE з фасеткою



Фітинг зі стандартної комплектації, необхідний для встановлення системи

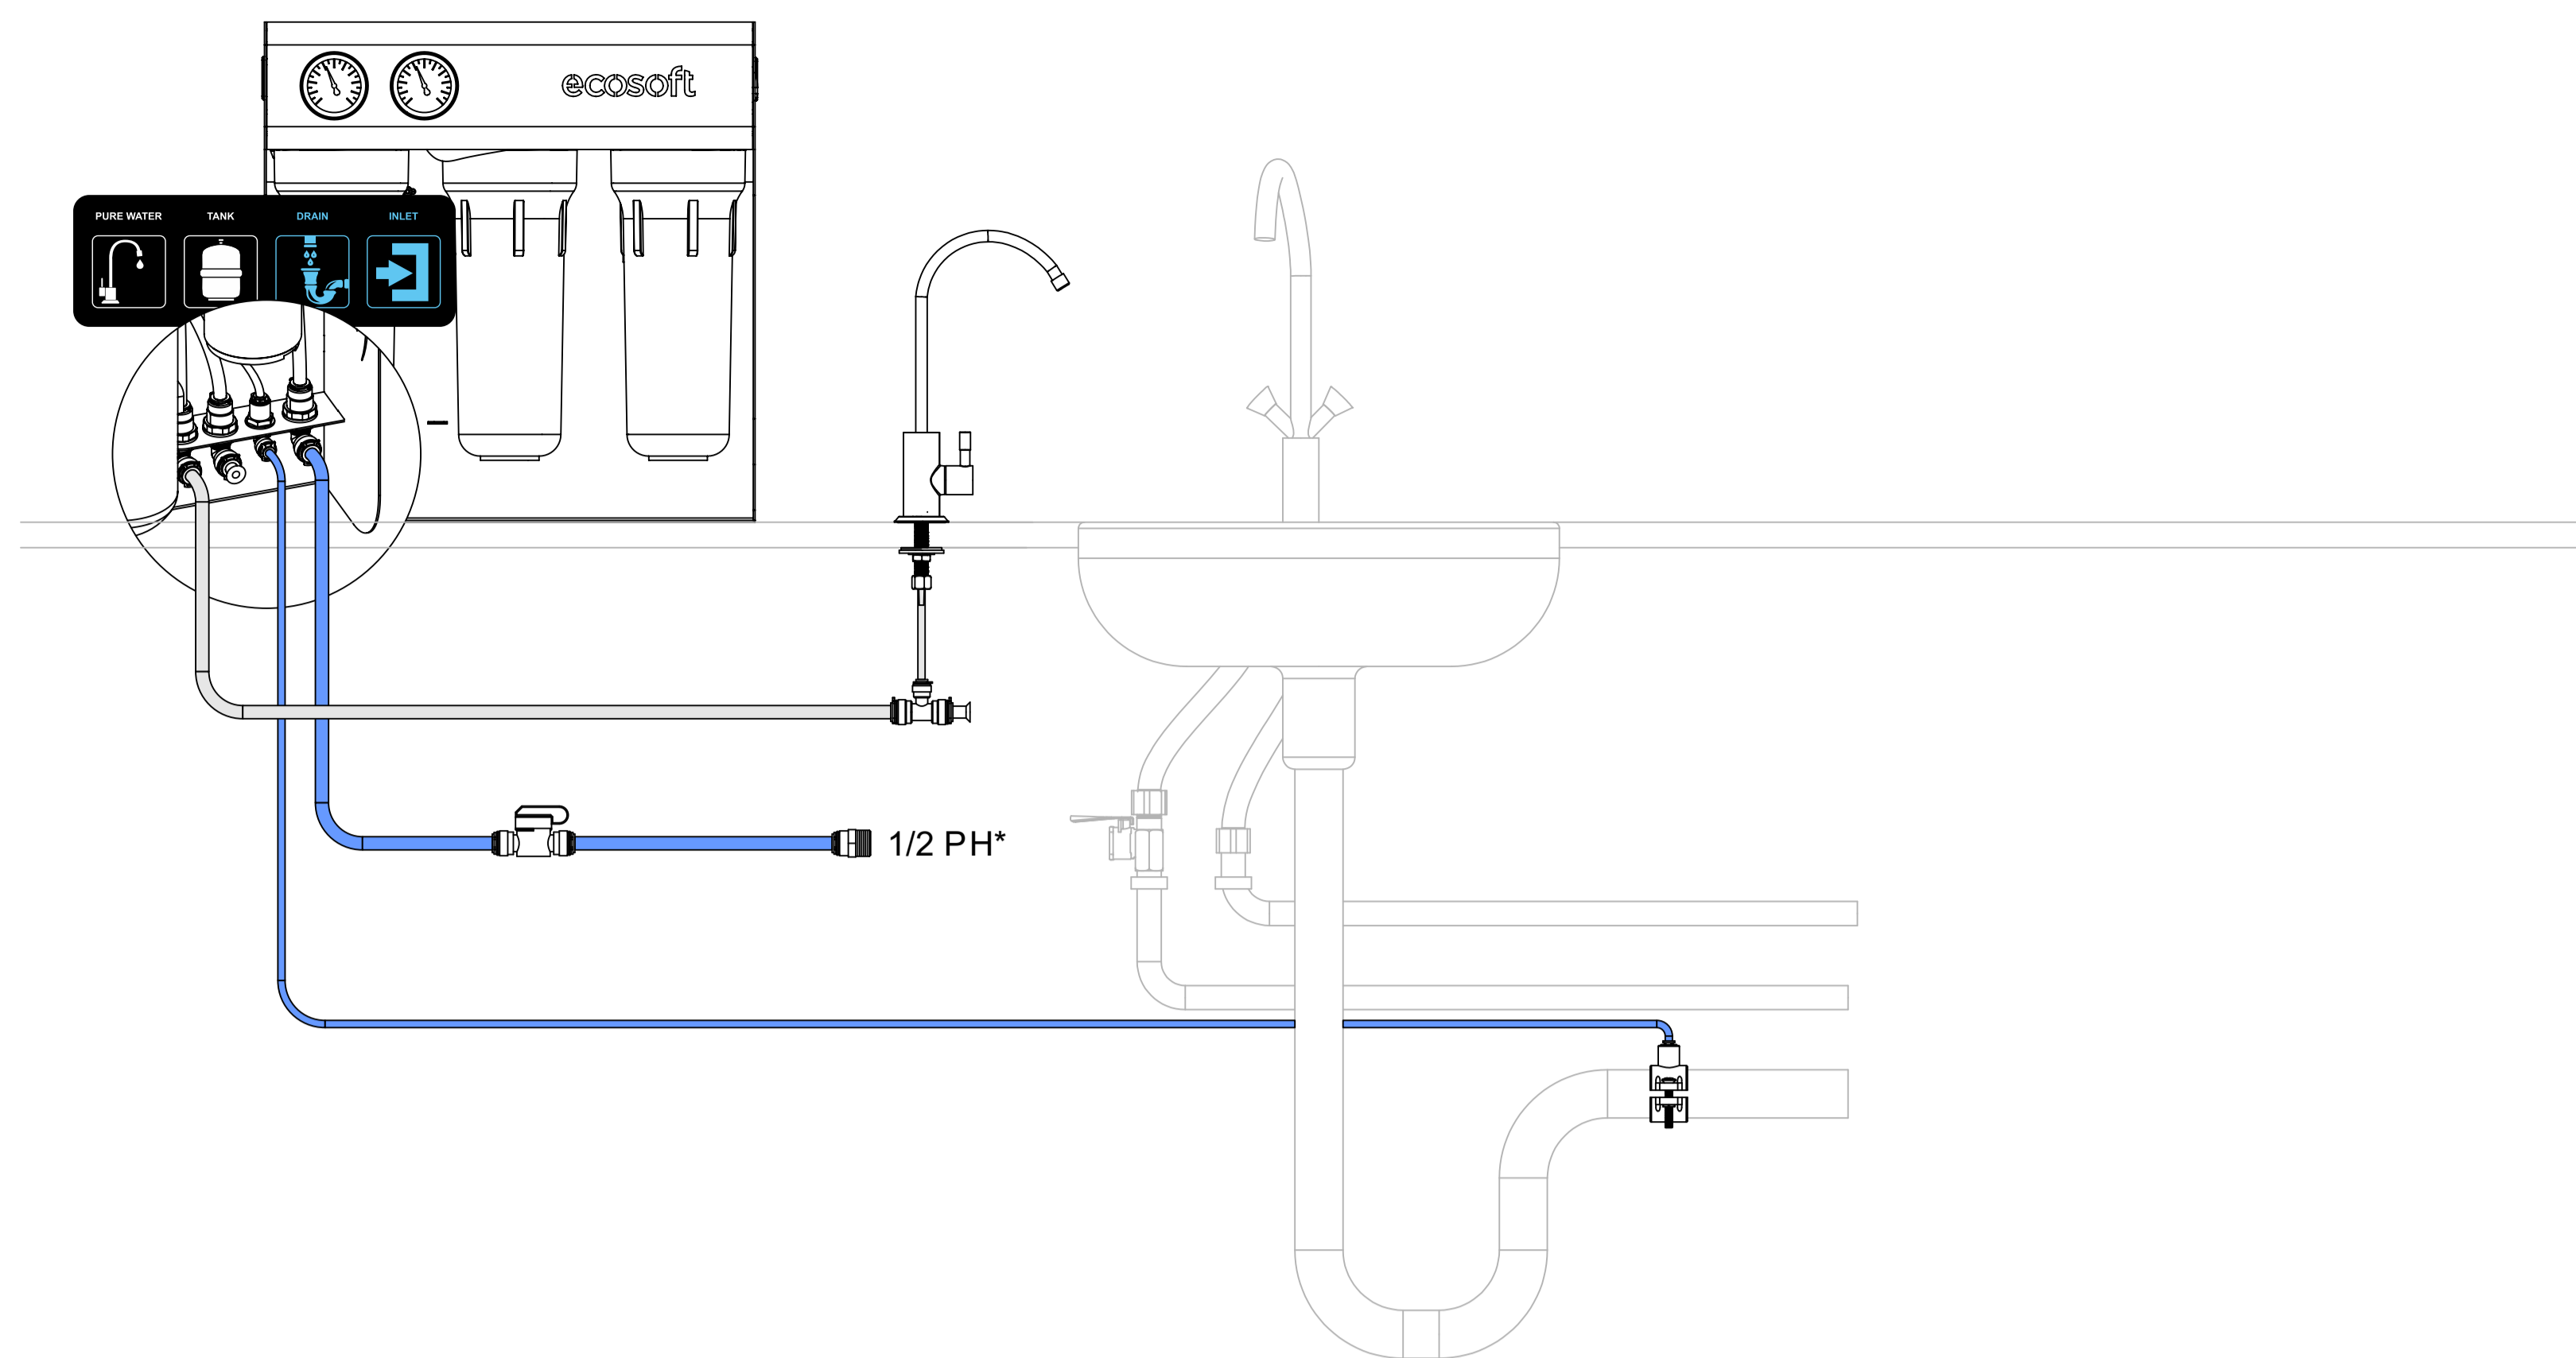


Типова схема підключення систем RO_{bust}1500/COFFEE з накопичувальним баком

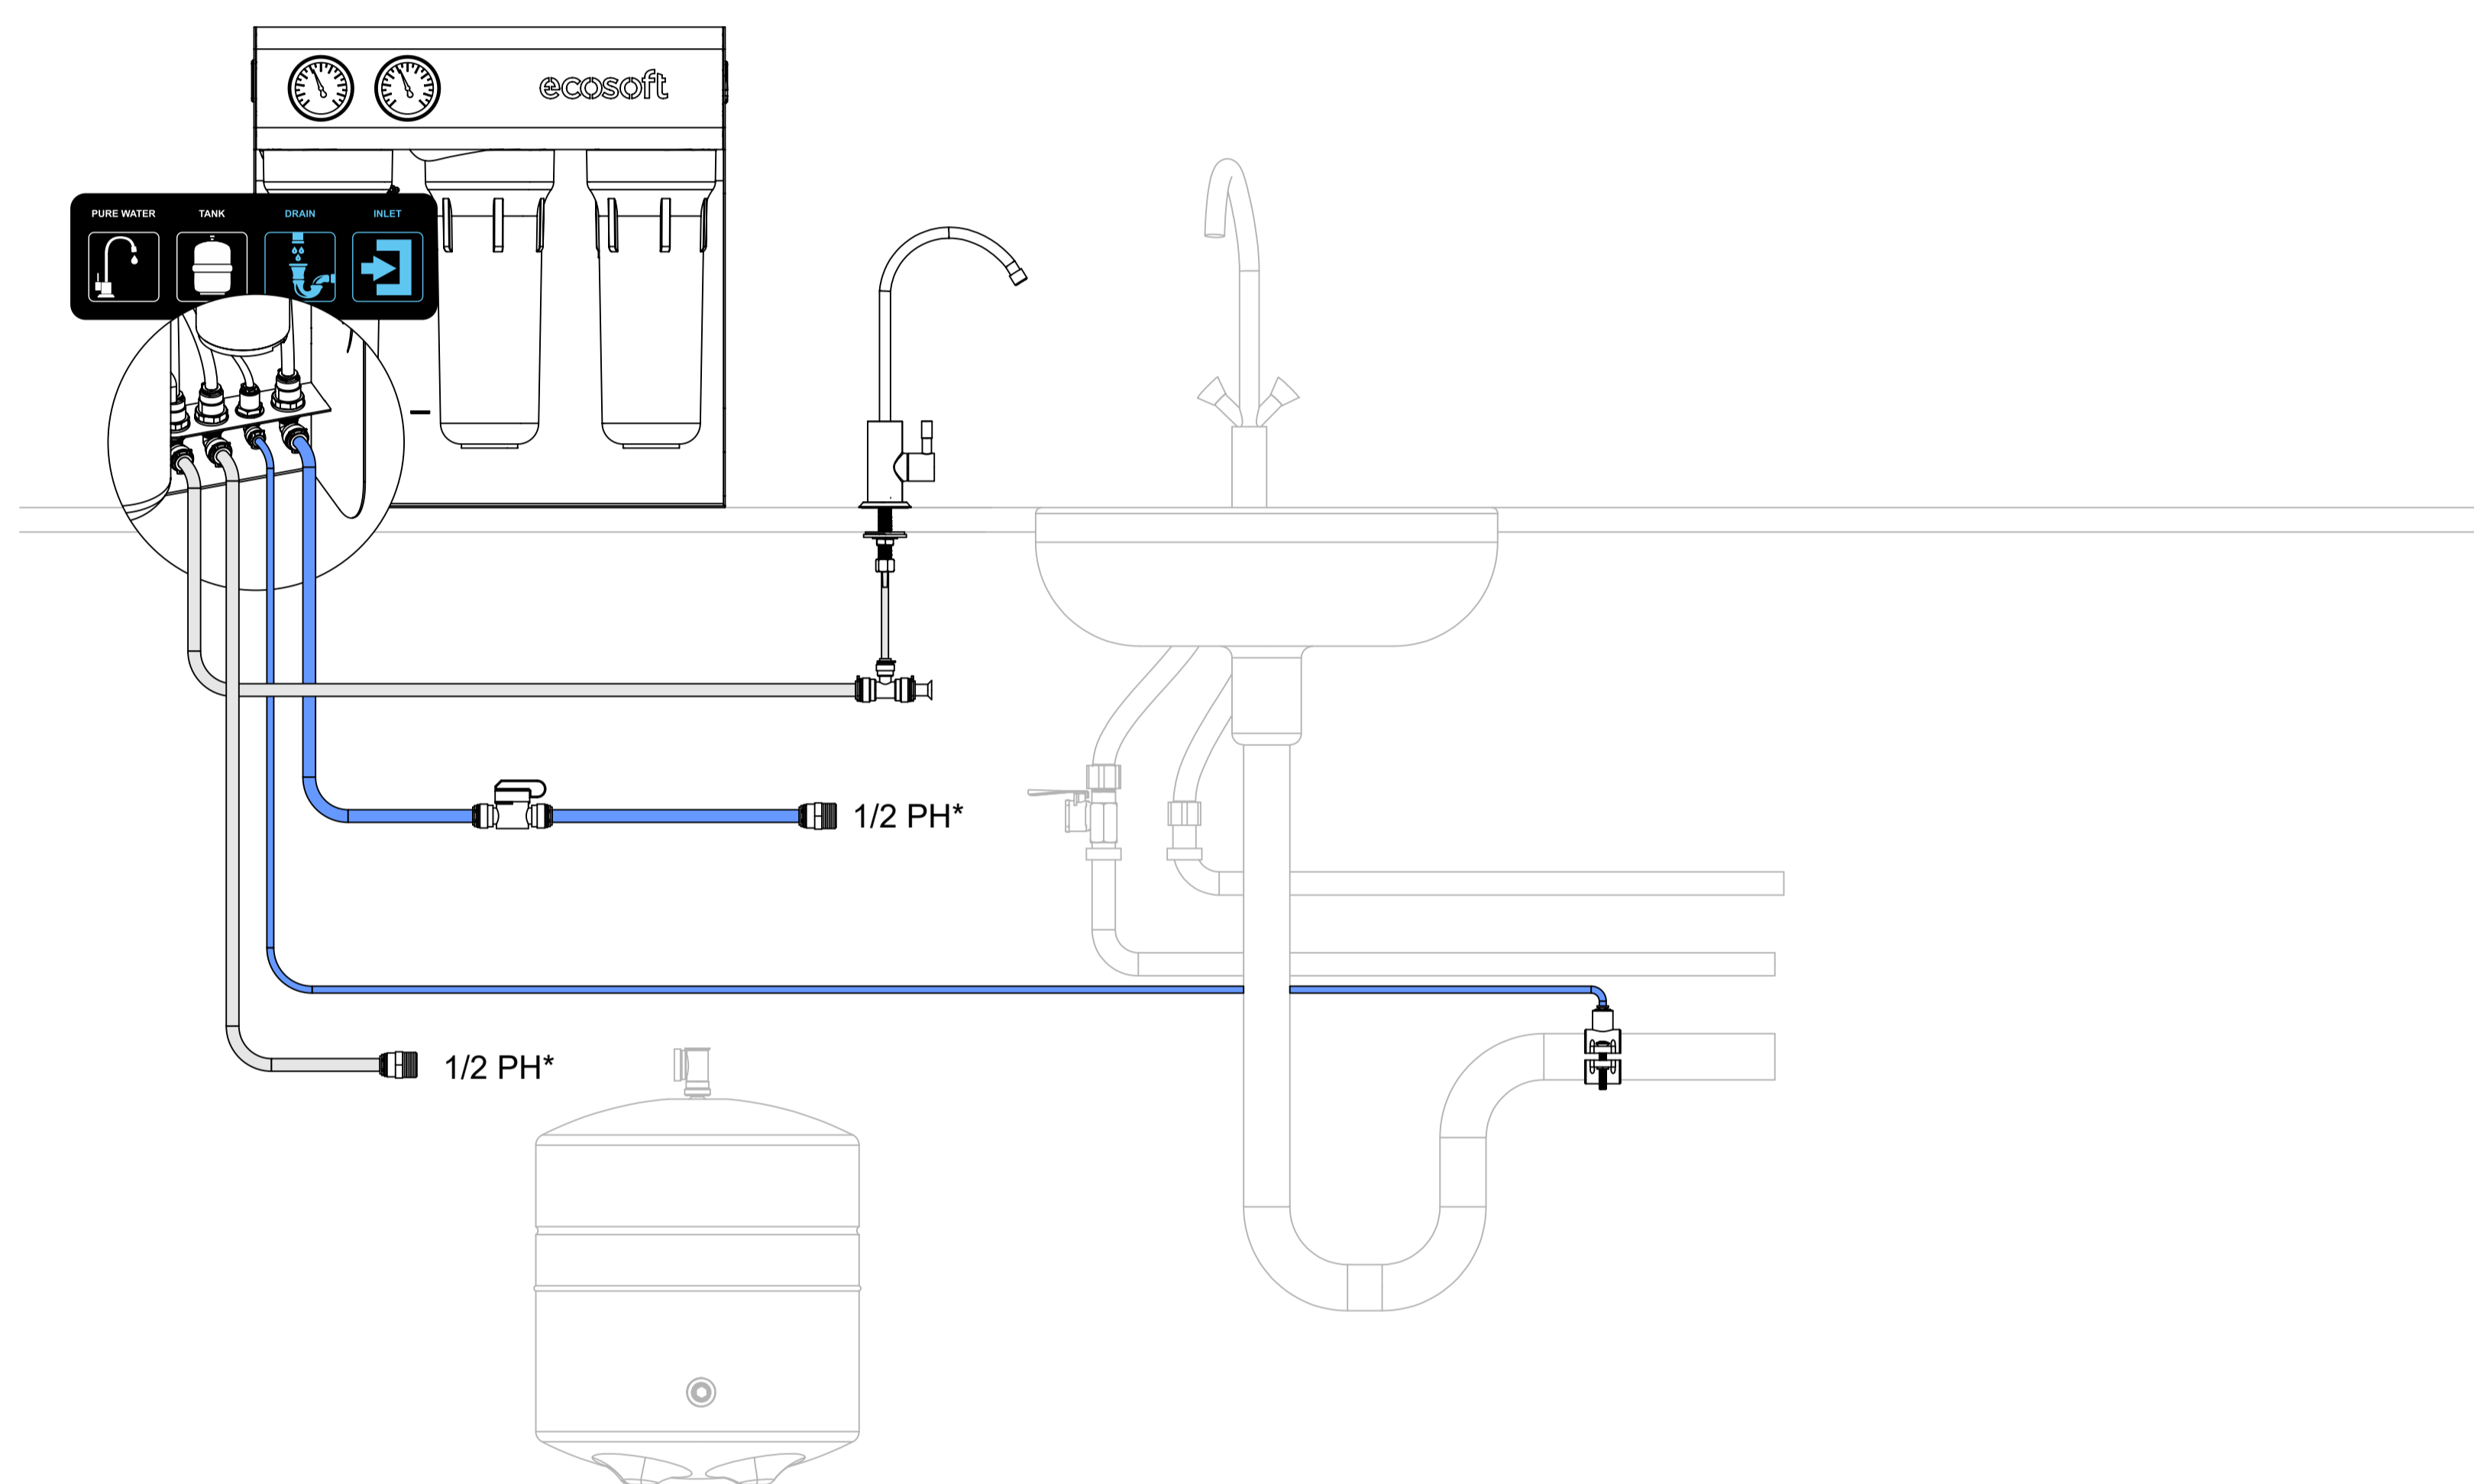


Фітинг зі стандартної комплектації, необхідний для встановлення системи



Типова схема підключення систем RO_{bust}1500/COFFEE з накопичувальним баком і додатковим споживачем

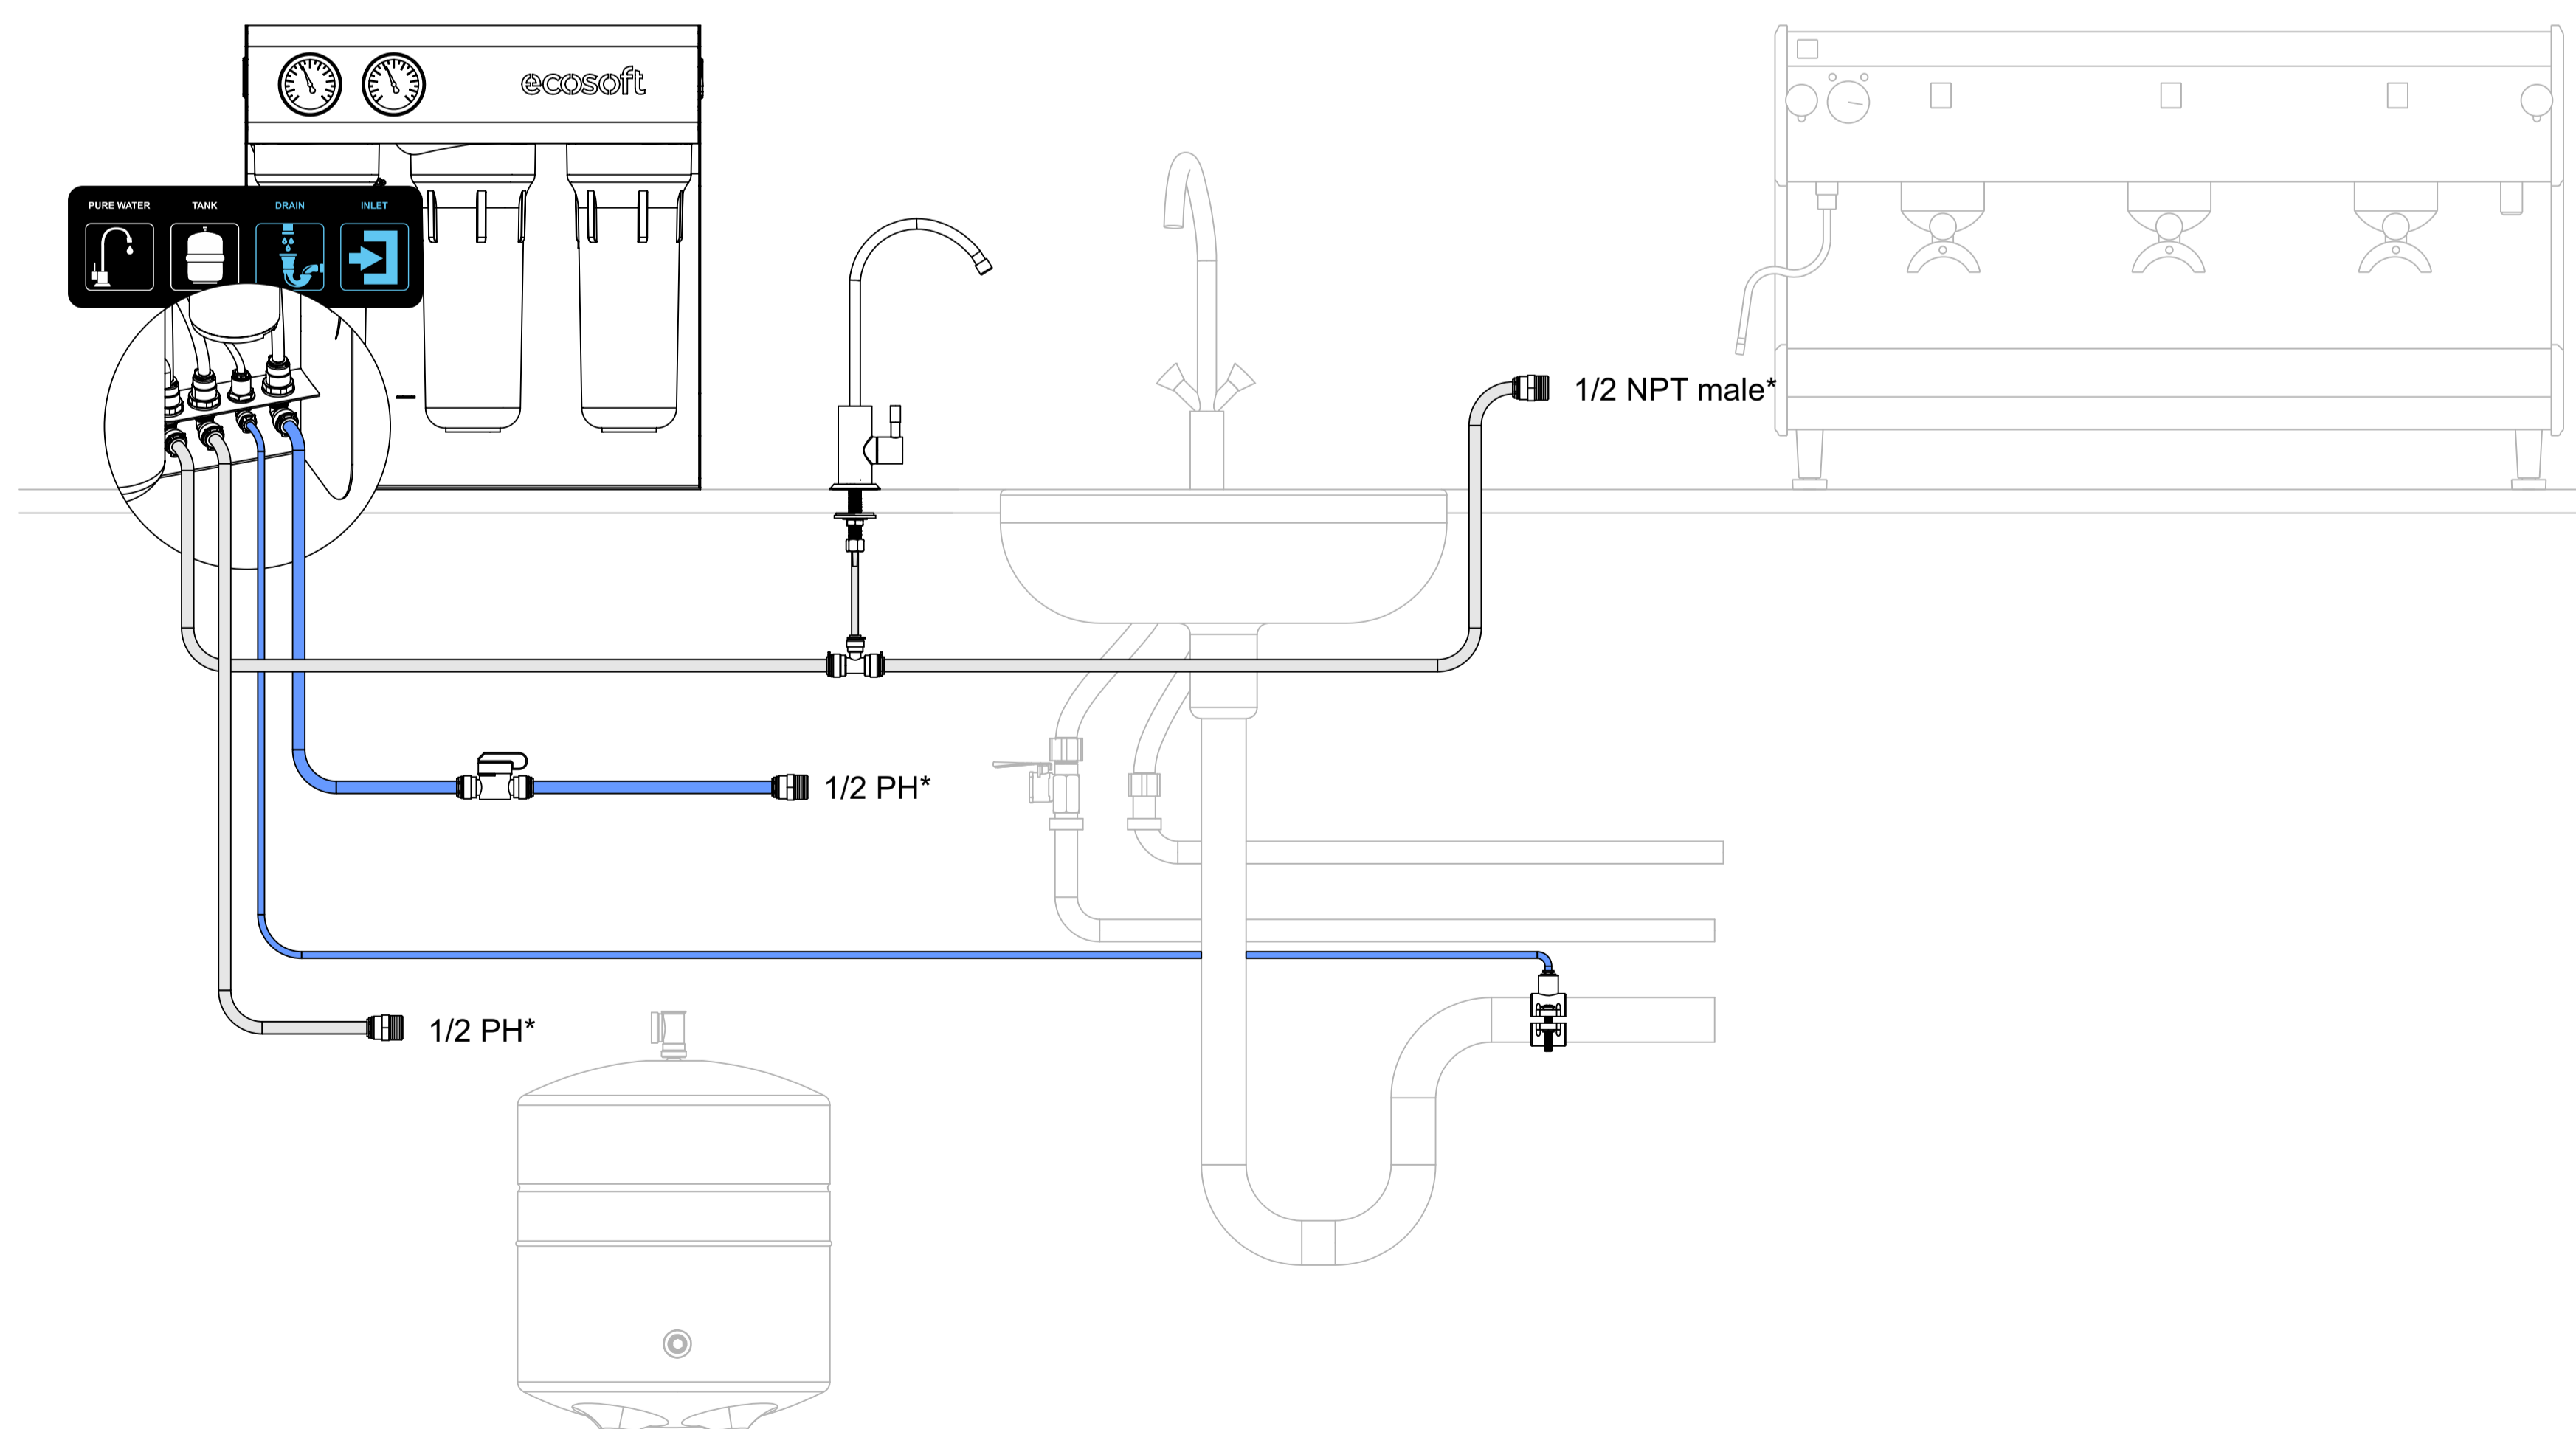

Фітинг зі стандартної комплектації, необхідний для встановлення системи

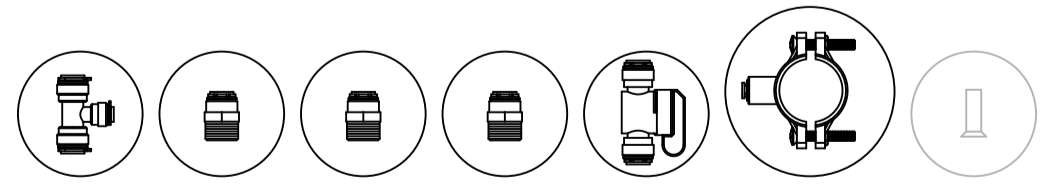

*Впускний адаптер має зовнішню різьбу 1/2", переконайтеся, що у водопровідній трубі є внутрішнє різьблення 1/2 для підключення.

Після монтажу системи, встановіть стопорні кліпси в швидкокороз'ємні фітинги.

ecosoft